


**6** Je ziet de vastgelegde meetwaarden op 2 schermen



**Dräger FG-4500**  
Fotohandleiding  
rookgasmeting



**7** Rookgasanalyse. Het eindresultaat, druk op klaar in het scherm. De meting is nu voltooid. Je kunt verwerken (printen, oplaan etc.) of annuleren (stoppen of verder gaan met de meting)

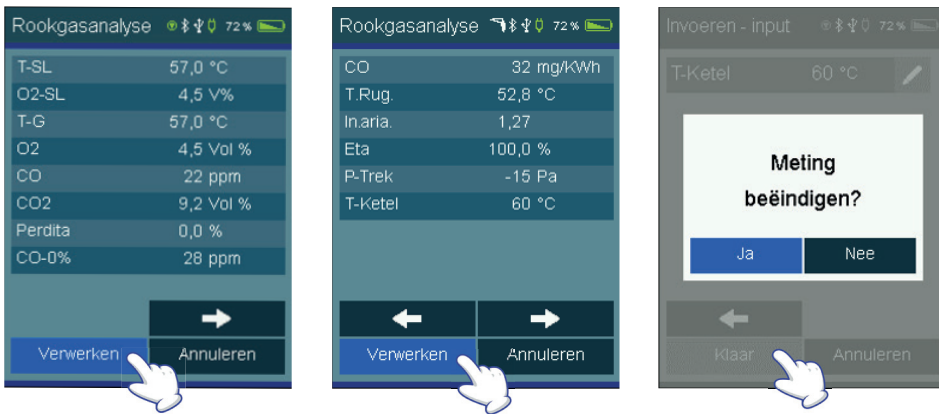

**1** Aanzetten van de meter



Volg ons ook op →

**Lennart Pit**  
Specialist handmeters




+31 (0)36 535 06 51 - lpit@hitma.nl - www.hitma-handmeters.nl  
www.hitma.nl/lennart

01100010



## 2 Rookgasanalyse starten

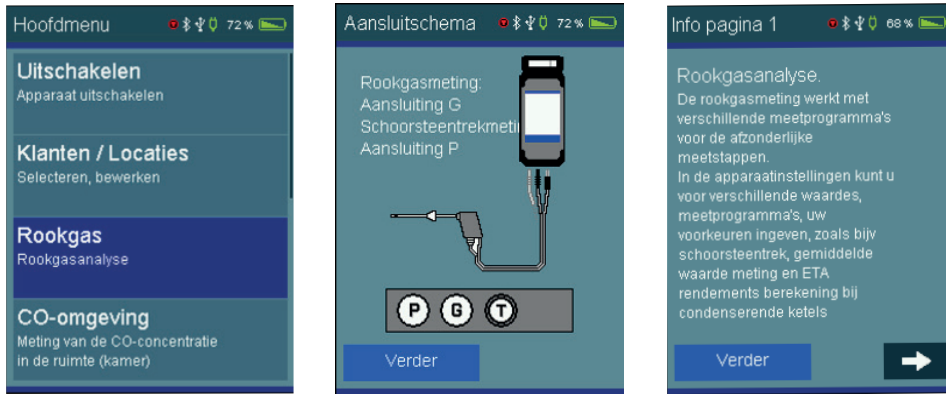

## 4 Rookgas1: Controleren en vastleggen van omgevingswaarden. Goed bij $\pm 20,9\%$ O<sub>2</sub> dan HOLD



## 3 Brandstof selecteren Voor NL: Aardgas L (L = Gronings aardgas)



## 5 Rookgas 2 en 3. Meetlans in meetpunt ketel plaatsen en meten. (Punt 6 meting vastleggen)

